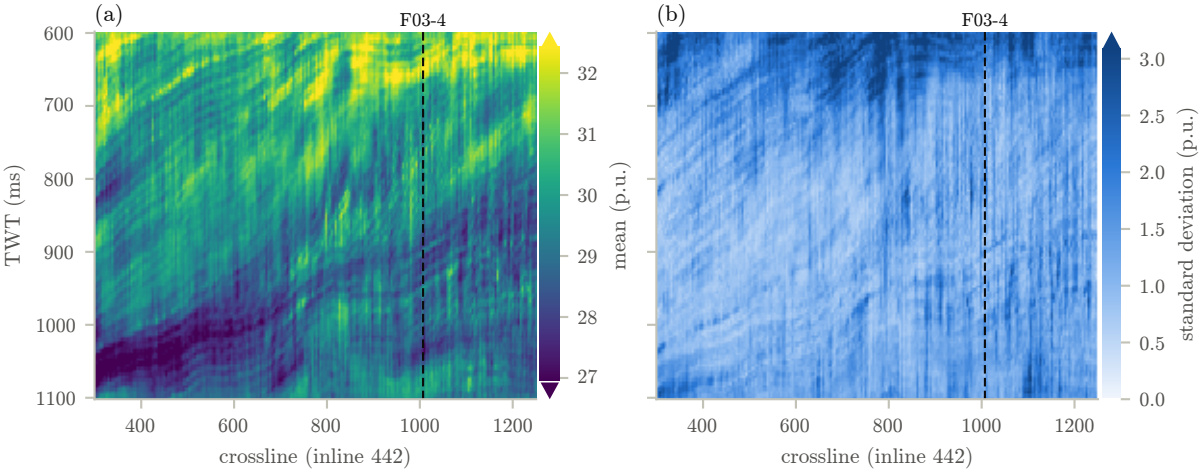

(a)
F03-4
TWT (ms)
600
700
800
900
1000
1100
400
600
800
1000
1200
crossline (inline 442)
mean (p.u.)
32
31
30
29
28
27
(b)
F03-4
400
600
800
1000
1200
crossline (inline 442)
standard deviation (p.u.)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0